

TYPE-AB內轉齒輪泵浦




用途：

1. 石油工業：重油、柴油、瀝青及各種潤滑油。
2. 食品工業：糖漿、糖蜜、果漿、果汁、沙拉油、蕃茄醬、醬油、巧克力醬等。
3. 染料、油漆、溶劑、塗料、T.D.I。
4. 化學工業：膠、糊、清潔劑、藥汁、樹脂、肥皂、D.O.P。

材質：FC20、SUS304

選用條件：

1. 查明液體物性、粘度、比重、溫度等，以選配轉速，核算馬力機種。
2. 查明液化性，以便選定泵浦材質及機械軸封、填料等材質。
3. 本泵浦防泄方式有 A. 機械軸封 B. 填料 二種。
前者適用於比重輕、濃度低之液體，可快速運轉者。
後者適用於液化性較強、濃度特別高之液體。視需要選擇使用。
4. 機械軸封可分Viton及N.B.R、TEFLON，視需要選用。
5. 填料材質：A. 30%鐵氟龍+70%石棉迫緊 B. 100%鐵氟龍迫緊 C. 石墨迫緊 視需要選用。

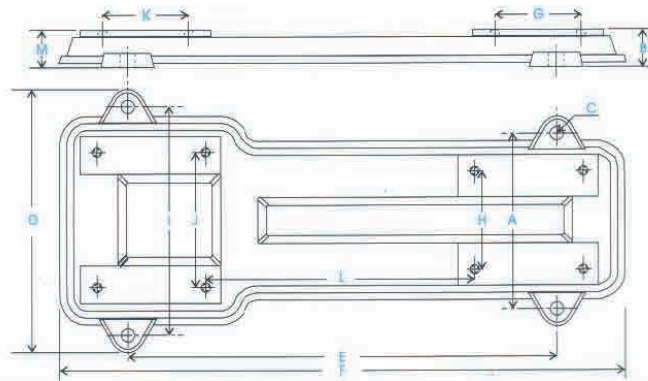

型號	馬力	極數	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
05/06	1/2HP	4P	170	28	12	242	250	370		82	210	112	90	174	28
05/06	1/2HP	6P	170	37	12	242	250	370		82	210	125	100	187	28
05/06	1HP	4P	170	37	12	242	250	370		82	210	125	100	187	28
05/06	1HP	6P	170	51	12	252	340	450		82	220	140	125	206	32
A10	1HP	4P	170	41	12	252	340	450	35	82	220	125	100	233	32
A10	1HP	6P	170	53	12	272	360	490	35	82	240	140	125	249	34
B10	1HP	4P	160	30	12	236	395	523	80	80	210	125	100	268	30
B10	1HP	6P	160	40	12	236	395	523	80	80	210	140	125	268	30
A/B15	2HP	4P	225	38	12	302	430	570	57	140	270	140	125	259	38
A/B15	2HP	6P	225	48	12	302	430	570	57	140	270	160	140	276	38
A/B15	3HP	4P	225	48	12	302	430	570	57	140	270	160	140	276	38
A/B15	3HP	6P	225	60	12	332	430	577	57	140	300	190	140	283	38
A/B20				80		520		1055							
A/B25				80		520		1278							
A/B30				80		520		1278							



SHIN KANG PUMP

