沉水式攪拌機TYPE- MR

材質結構

NO	名稱	材質 MR
1	電纜線	STOW_UL
15	馬達蓋	FC 200
16	油封座	FC 200
17	軸承蓋	FC 200
18	中承座	FC 200
19.1	導流座	FC 200
19.2	噴射環	SUS 304
21	葉輪	FCD 450
25	機械軸封	SIC / SIC
26	油封	NBR
29	MR 滑軌	SUS 304
54	主軸	SUS 410
57	馬達本體	SUS 304

安裝尺寸圖

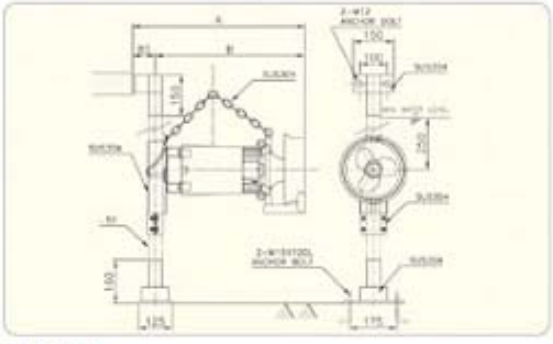

特點

- 昇降式自動著脫裝置，安裝簡易，保養檢點成本低。
- 沉水式設計運軸噪音低，固定端軸承採用斜角環珠軸承，能有效抵擋軸向力。
- 碳化矽(silicone carbide)機械軸封，密封效果佳，耐磨可靠度。
- 特殊設計軸流式葉輪直結式傳動攪拌效益高。
- 泵體材質FC200/SUS304,316可選擇。

用途

- 產業廢水處理。
- 池塘、河川整治環保用途。
- 防止沉降、混合、攪拌、溶解、分散、中和、洗淨、濃度均勻使用。

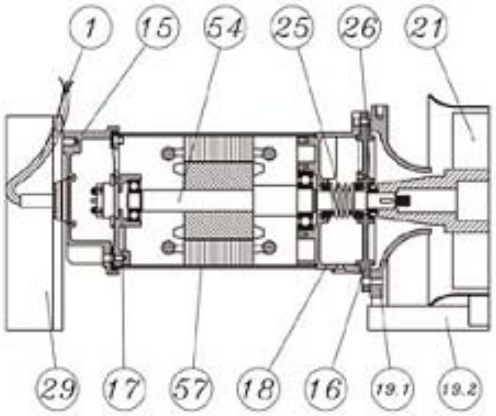

規格表

機型	輸出		極數	相數	電壓	流量	流速	槳葉		外型尺寸(mm)	
Model	HP	KW	P	Ø	V	M^3/min	m/s	外徑	葉數	A	B
MR-04-4D	1/2	0.4	4	3	220/380	1.8	1.78	120	3	495	410
MR-08-4D	1	0.75	4	3	220/380	3.2	2.02	140	3	535	450
MR-15-4D	2	1.5	4	3	220/380	4.5	2.5	175	3	654	569
MR-22-4D	3	2.2	4	3	220/380	6.8	3.5	185	3	654	569