

陸上型泵浦

摩擦式泵浦 TYPE-C

規格：

馬力：0.5~2HP

液體溫度：-30°C~150°C

周遭環境溫度：40°C

黏性：1CP~30CP


最大入口壓力：2KG

材質選擇：SUS304、SUS316

幫浦裝配選擇：同軸式或聯軸式傳動

軸封橡膠材質選擇：NBR、VITON、TEFLON

軸封磨面材質選擇：碳精、陶瓷、SIC

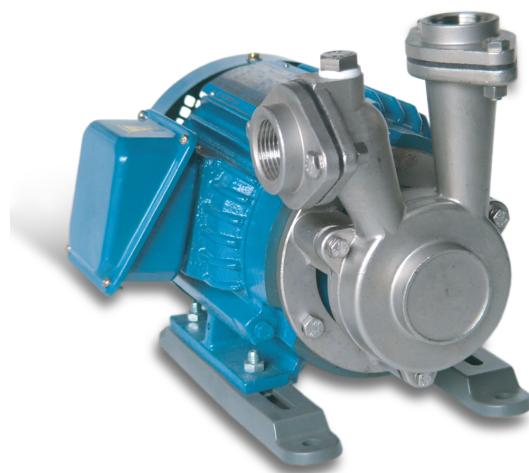

應用：

化學工業製程、RO前製處理、有機溶劑、氫氧化物、
機械噴洗設備、過濾機、冷凍液、廢水、熱水循環。

TYPE-C 齒輪泵浦性能表 60HZ (出水量-LPM)



TYPE	HP	口徑	5M	10M	15M	20M	25M	30M	40M	50M	60M	70M	80M
20C26.4	1/2	3/4"	45	35	25	16	5.5						
25C26.4	1/2	1"	60	47	35	24	12						
25C26.75	1	1"	67	59	51	43	34	28					
25C261.5	2	1"	67	59	51	43	34	28	21	6			
25C261.5B	2	1"						47	35	26	18		
25C262.2	3	1"						80	66	47	26	19.5	15