

陸上型泵浦

摩擦式泵浦 TYPE-UP

規格：

馬力：1~15HP

液體溫度：-30°C~150°C

周遭環境溫度：40°C

黏性：1CP~30CP

最大入口壓力：5KG

材質選擇：SUS304、SUS316


幫浦裝配選擇：同軸式或聯軸式傳動

軸封橡膠材質選擇：NBR、VITON、TEFLON

軸封磨面材質選擇：碳精、陶瓷、SIC

應用：

化學工業製程、RO前製處理、有機溶劑、氫氧化物、
機械噴洗設備、過濾機、冷凍液、廢水、熱水循環。

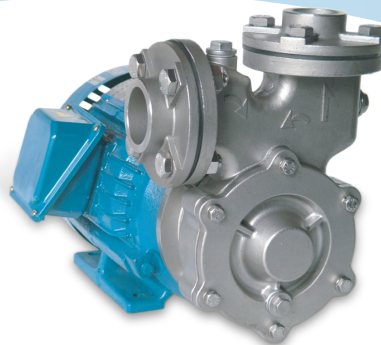

TYPE-UP 齒輪泵浦性能表 60HZ (出水量-LPM)



TYPE	HP	口徑	5M	10M	15M	20M	25M	30M	35M	40M	50M	60M
32UP46.75	1	1-1/4	105	98	95	76	70	26	18			
40UP461.5	2	1-1/2	126	118	114	124	84	31	22			
50UP462.2	3	2	268	229	192	192	157	124	94			
50UP463.7	5	2	273	251	217	594	190	157	121			
40UP261.5	2	1-1/2	140	136								
40UP262.2	3	1-1/2	140	136	123	120	113	99				
40UP263.7	5	1-1/2								160	150	140